



# EASYLIFT

by liftup

## Nyskabende i sit enkle design

EasyLift er en ny løfteplatform fra Liftup. Gangbesværede og kørestolsbrugere bevæger sig nu elegant og bekvemt mellem mindre niveauforskelle.

### Lige muligheder for alle!

EasyLift giver kørestolsbrugere og gangbesværede adgang til niveauer, der normalt er svært tilgængelige. Med en maksimal løftehøjde på 125 cm finder EasyLift sin anvendelse mange steder – indendørs såvel som udendørs!

Ikke længere lange ventetider og utrygge og usikre løfteanordninger. EasyLift kører hurtigt, sikkert og komfortabelt, som ingen anden lift gør det!

### Stabil og komfortabel

EasyLift er den absolut mest stabile og komfortable løfteplatform på markedet. Med liften understøttet i alle fire hjørner og fastgørelse i endevæggen, befordres brugeren ubesværet og sikkert til det ønskede niveau.

De fire løftemotorer er styret præcist og fuldstændigt synkront, hvilket garanterer en sikker og behagelig bevægelse.

### Nyskabende og tiltalende design

I designfasen af EasyLift har flere arkitekter været med på råd. Alle Liftup produkter er designet og fremstillet med både brugeren og omgivelserne i centrum. Rene og lige linjer kendetegner designet og den fleksible opbygning gør, at EasyLift kan tilpasses individuelt til omgivelserne for at give et eksklusivt indtryk.

### Sikkerhed – frem for alt

EasyLift er sikkerheden selv! En solid klemlade under hele platformen sikrer personer og genstande imod klemning og tilskadekomst. EasyLift er naturligvis fremstillet efter alle gældende standarder og opfylder derfor alle væsentlige sikkerhedskrav. Afhængigt af den gældende lovgivning på området, vil EasyLift blive leveret med ekstra sikkerhedsudstyr, fx sikkerhedsbom/dør, nøgleafbryder mv.

### Montage


EasyLift monteres uden indgreb i eksisterende bygningsdele og opstilles blot på et plant gulv og fastgøres i endevæggen for en stabil og komfortabel bevægelse. Eneste forberedelse som kræves på opstillingsstedet er fremføring af strømforsyning til liften, hvor al styring nu er integreret.

## FORDELE

- Anvendelsen deraf indebærer ingen klemningsfare.
- Et stabilt, mønsterbeskyttet løfteprincip.
- Variabelt design gør EasyLift til den perfekte løsning – også i eksklusive omgivelser.
- Både indendørs og udendørs anvendelse



Enkle betjeningsfunktioner

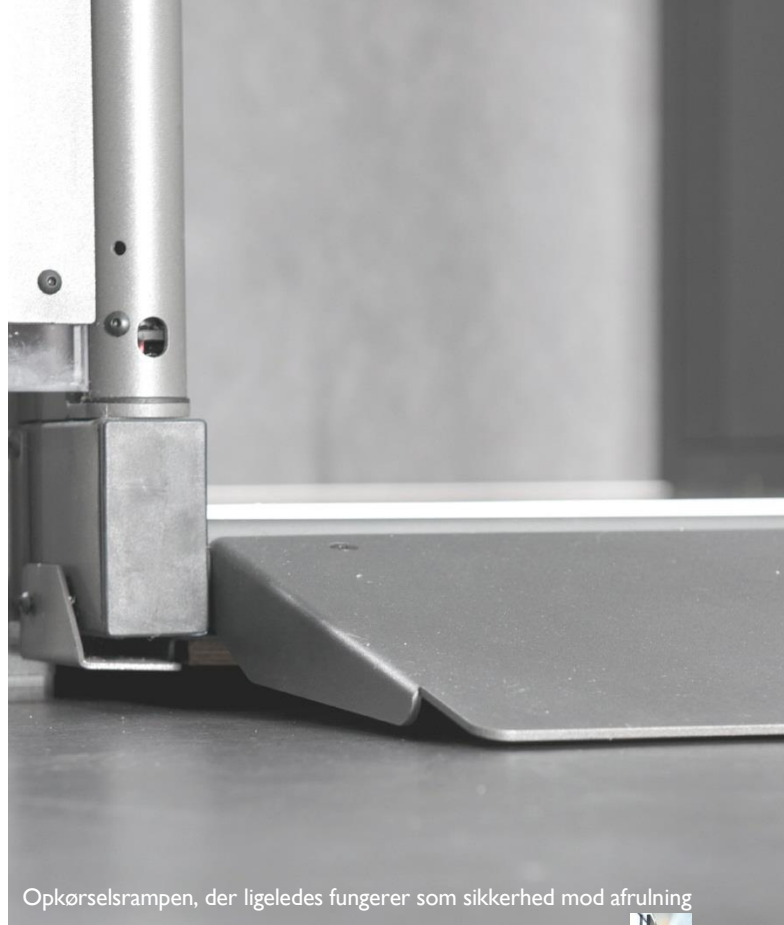

Opkørselsrampen, der ligeledes fungerer som sikkerhed mod afrulning



## REFERENCER



Aalborg Lufthavns 75 års jubilæum faldt sammen med installationen af Liftup produkt nr 1.000. I personalekantinen tager EasyLift'en sig godt ud og virker på ingen måde klodset eller forstyrrende, men derimod elegant og fuldt integreret i sine omgivelser.



Grundet et bevidst valg af neutralt udseende materialer, ænses man næsten ikke EasyLift'en til højre i indgangen ved **Retten i Viborg**.

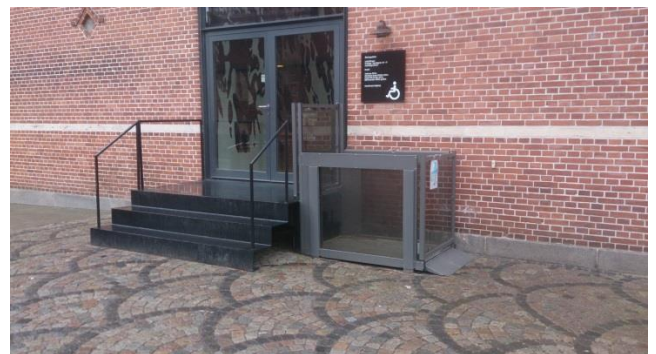

## Tekniske detaljer EasyLift 800 / 900:

- Platformsstørrelse: 800 x 1400 mm (privat) / 900 x 1400 mm (offentlig)
- Løftekapacitet: max. 300 kg
- Løftehøjde: max. 125 cm
- Drift: max. 2 min / 18 min
- Tilslutning: 230 V / 50 Hz / 10 A